

Ekologické odvlhčenie bytových domov a administratívnych budov.

- Robí Vám starosti plesneň a chlad ?
- Sú Vaše náklady na vykurovanie príliš vysoké?
- Stále dokola opravujete murivo a omietky?

SME TU PRE VÁS!


Práve teraz sme našli pomoc a riešenie!

- Jednoduchá inštalácia systému **BIOSEK** v bytových domoch alebo v administratívnych budovách
- Ochráni Vašu nehnuteľnosť pred vznikajúcou vlhkosťou.
- Po dlhšom používaní systém **BIOSEK** znižuje vlhkosť v dome alebo v administratívnych budovách.
- Šetrí Vaše peniaze za nižšiu spotrebu energie na vykurovanie.
- Zamedzuje vzniku plesní.
- Zvyšuje hodnotu Vašej nehnuteľnosti a kvalitu Vášho bývania.



BIOSEK drev-arch

Odstránenie vlhkosti muriva plesní zo stien bytových domov administratívnych budov.



Systém **BIOSEK drev-arch**

pre odstránenie vlhkosti muriva plesní zo stien bytových domov a administratívnych budov.

Jedná sa o ekologické, elektrofyzikálne, priemyselné digitálne odvlhčovacie zariadenie novej generácie pre odstránenie vznikajúcej vlhkosti.

INFORMÁCIE a objednať môžete na:

Tel.:

BIOSEK je Český výrobok.

Účinnosť zariadenia: guľovito v polomere cca 4-9m všetkými smermi od umiestnenia systému. (Priemer cca 8 do 18m).

- Systém **BIOSEK** pôsobí pri dlhodobom používaní zároveň ako prevencia proti vznikajúcej kapilárnej vlhkosti.
- Systém **BIOSEK** dokáže pri dlhodobom používaní odvlhčenie priestorov znížiť náklady za energiu na vykurovanie až o 20%, niekedy aj viac.
- Systém **BIOSEK** je konštruovaný v SMD Technológii.
- Systém **BIOSEK** je certifikovaný CE - EMV zo skúšobne v SRN.

Jednoduchá montáž: systém **BIOSEK** je určený pre montáž na stenu, alebo pre voľné umiestnenie na podstavec, policu, skrinku.

Rozmery prístroja: šírka - 200 mm, výška - 110 mm, hĺbka - 60 mm

Váha prístroja: 0,7 kg IP 66

POZOR: Pre správnu funkčnosť musí byť zariadenie stále zapnuté.

Súčasťou balenia:

1ks prístroj **BIOSEK** prevedenie farby bielo-šedá – strieborná.

- signalizácia funkčnosti prístroja - **ACTIVE - modrá LED**
- konektor pre pripojenie napäťového trafo na skrinke

1ks napäťové trafo s konektorom 230 V 12 V - prenosné

1ks šablóna na vŕtanie 2 upevňovacích otvorov do múru

3ks hmoždinka do múru 8mm

3ks Skrutka na pripevnenie do steny



1ks návod pre použitie a montáž

1ks záručnej list, vrátane záručných podmienok


Budete potrebovať: pre prípad umiestnenia na stenu

- elektrickú alebo AKU vrtačku
- vrták do steny s priemerom 8mm
- elektrickú zásuvku do vzdialenosti cca 1 m pre napájanie 230V, alebo predlžovací el. kábel 230V podľa vzdialenosti.

POZNÁMKA: cena v objednávkovom katalógu je cena iba za zariadenie bez ďalších služieb. V prípade záujmu Vám po dohode radi poskytneme služby meranie vlhkosti, montáž prístroja a konzultáciu.

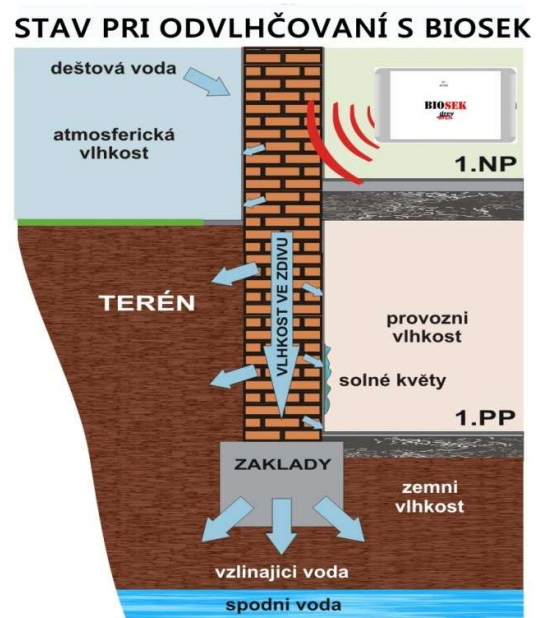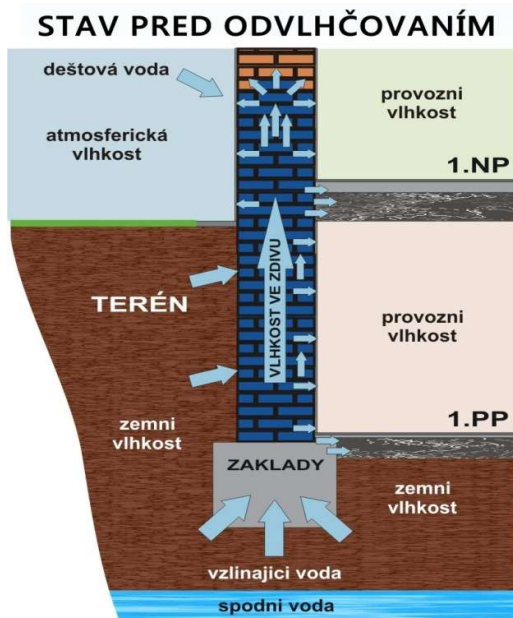

DOPORUČENÉ UMIESTNENIE SYSTÉMU BIOSEK

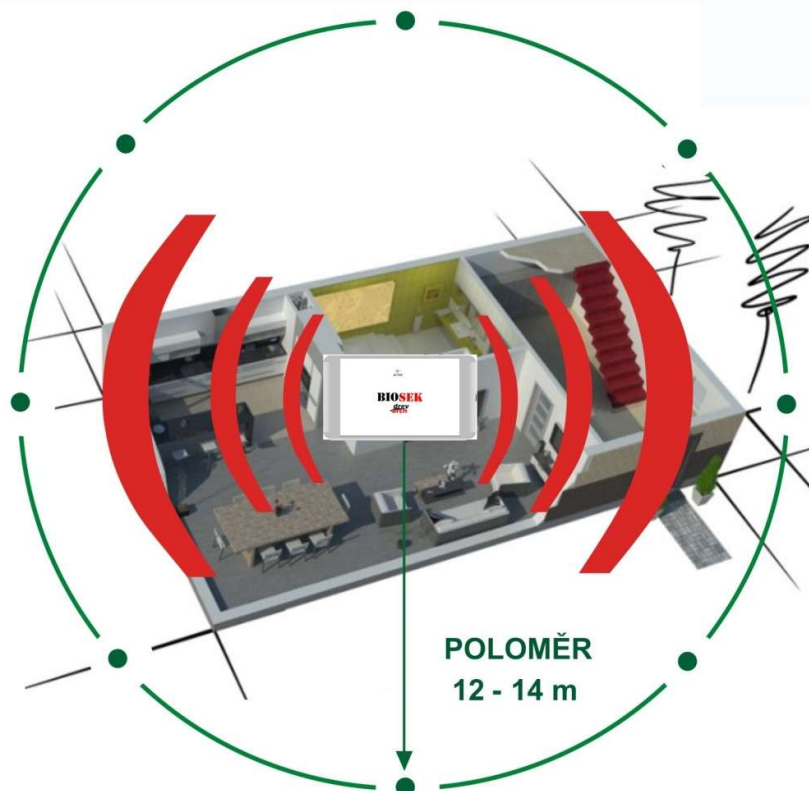

VYSUŠOVANIE SYSTÉMU BIOSEK

